NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

Manual do usuário
Interruptor Inteligente ZigBee

ZigBee



Modelo: ZTS-1/2/3/4-W/B

1 2

ESPECIFICAÇÕES

Interruptor Inteligente ZigBee
Modelo: ZTS-1/2/3/4-W/B
Tensão de entrada: 95-250V AC 50/60Hz
Corrente Máx.: 10A
LED: Máximo 300W/Canal
INC: Máximo 600W/Canal
Protocolo ZigBee: 3.0
Temp. de trabalho: 0°C ~ 40°C
Umidade de trabalho: 5%~95%RH
Dimensões: 118 x 72x 38.75mm

ACOMPANHA NA EMBALAGEM

1 - Interruptor touch Zigbee
1 - Manual do usuário
1 - Kit de parafusos

BAIXE O APLICATIVO

Escaneie para baixar o aplicativo NovaDigital

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

INSTALAÇÃO

1. Tire a tampa com uma chave de fenda pequena (Figura 1)
2. Gire a chave para abrir o vidro (Figura 2)





INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1. Ligue o fio ao terminal de acordo com a imagem 3.
2. Certifique-se dos parafusos estarem bem apertados (Figura 4)



3 4

3. Fixe o interruptor na parede (Figura 5)

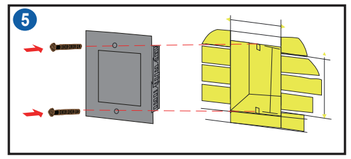

CARACTERÍSTICAS

1. Vidro temperado em alta qualidade.
2. Quando o LED estiver azul significa que o interruptor se encontra ligado.
3. A luz de fundo do interruptor pode ser mudada.
4. Quando houver queda de energia, você determina se o produto volta ligado ou desligado.
5. Compatível com Alexa e Google Home.

CONFIGURAÇÃO DO HUB

1. Registre uma conta no aplicativo da NovaDigital.
2. Deve se conectar o hub Zigbee no aplicativo antes do emparelhamento dos Subdispostivo Zigbee.
3. Certifique-se de que o LED esteja piscando rapidamente. Caso não estiver , pressione por 6 segundos e solte até o LED indicador começar a piscar rapidamente.
4. No aplicativo faça a conexão do hub.
5. Após o hub estiver conectado, conecte o Interruptor Zigbee.

CONFIGURAÇÃO DO INTERRUPTOR

1. Para que o interruptor entre em modo de configuração basta pressionar por 6 segundos e solte até o LED indicador começar a piscar rapidamente, o led indicadores vão estar piscando rapidamente.
2. Após o hub estiver conectado,vá na opção"Adicionar novo dispositivo".
3. Aguarde o hub localizar os subdispositivo ao redor.
4. Dispositivo adicionado, clique em "Terminar"
5. O interruptor foi adicionado com sucesso.
6. Após clicar em "Concluido", o interruptor esta pronto para ser controlado pelo aplicativo da Novadigital

1.Certifique-se de que o Led esteja piscando rapidamente, caso o led não estiver , pressione por 6 segundos e solte até Led indicador comece a pisca rapidamente.



5

2.Após o hub estiver conectado,vá na opção"Adicionar novo dispositivo".

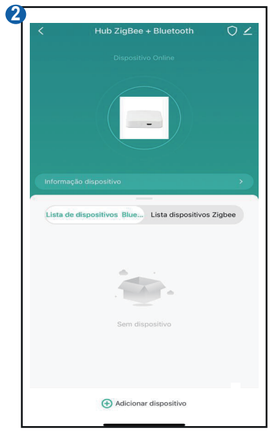

6

3. Aguarde o hub localizar os subdispositivos ao redor. Após localizado, o hub automaticamente ja vai ser conectado

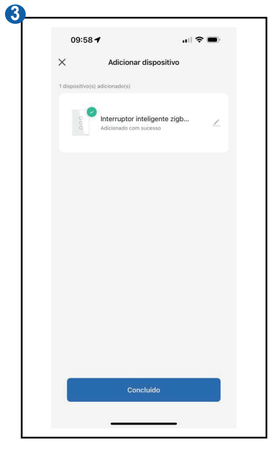

7 8

4. O interruptor foi adicionado com sucesso.

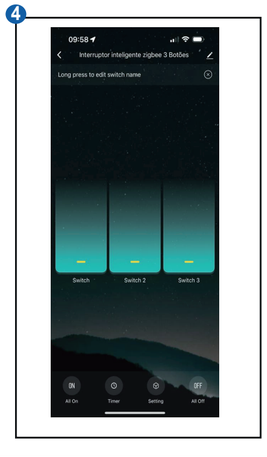

Perguntas Frequentes

1.O interruptor Zigbee não esta conectando no aplicativo;
- Para que o interruptor Zigbee conecte no aplicativo e necessario que o Hub Zigbee já esteje conectado no aplicativo.
-A rede que esta sendo conectado é 2.4g.
-Verifique se o Hub se encontra ligado(conectado na energia).
2.Quantos subdispositivos o hub zigbee suporta ;
- Suporta 128 subdispositivo zigbee;
3.Nos interruptores Zigbee Mesmo sem internet o paralelo virtual continua funcionado?
- Sim, mesmo sem internet o paralelo virtual continua funcionado.
4.O interruptor zigbee é repetidor de sinal?
- Sim , O interruptor são repeditores de sinais.
5.O Hub Zigbee das outras marcas funcionam com interruptor Zigbee?
Como o Hub Zigbee é de outra marca,não podemos dar a confirmação de que se conectará por isso recomendamos a utilização do Hub Zigbee da Nova digtital.
6.Meu interruptor Zigbee está off line;
- Verifique se o hub se encontra ligado (Conectado na energia).
- Faça o resete do interruptor e conecte novamente.
7. Qual é a distância do hub até o interruptor Zigbee?
- A distância é 20 metros sem barreira.

9 10

NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

Manual do Usuário
Interruptor Inteligente Touch
Zigbee

ANATEL
01731-25-15596
Modelo: ZTS-1/2/3/4-W/B

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Feito na China